


VCM35

Introdução

O Yealink VCM35 é um array de microfones com fio para videoconferência, especialmente projetado para a nova geração do Sistema de Videoconferência Yealink. Com um array embutido de 3 microfones e um alcance de captação de voz de 16 pés (5 metros), é uma solução ideal para qualquer sala de conferência que necessite da melhor experiência de áudio.

Com o Cancelamento de Eco Acústico Yealink e a Tecnologia Yealink Noise Proof, o Yealink VCM35 pode reduzir efetivamente o ruído ambiente em até 90 dB, proporcionando uma experiência de áudio de alta qualidade em chamadas full-duplex. O Yealink VCM35 suporta implantação em cascata em estrela, e sua alta escalabilidade e flexibilidade tornam a implantação mais conveniente e rápida, podendo cobrir completamente salas de conferência de vários tamanhos.

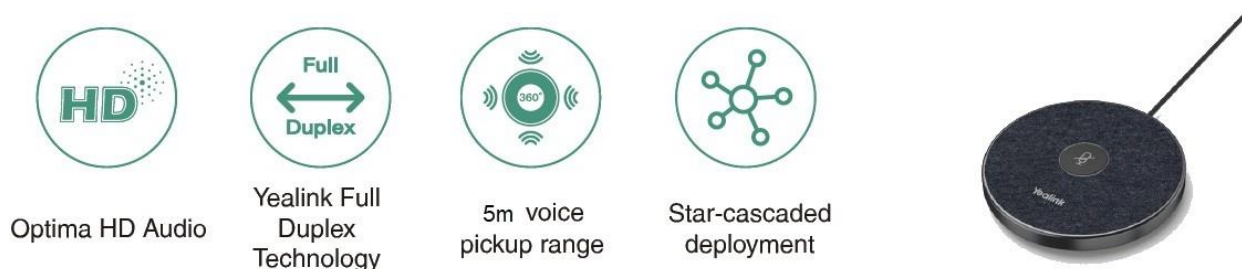

Principais características e benefícios

- Áudio Optima HD
- Tecnologia Full Duplex Yealink
- Captação de voz de 5m
- Implantação em cascata em estrela

Especificações

Especificações	Descrição
Recursos de Áudio	• Áudio Optima HD • Tecnologia Full Duplex Yealink • Cancelamento de Eco Acústico Yealink • Tecnologia Yealink Noise Proof • VAD (Detecção de Atividade de Voz) • Captação omnidirecional de 360° a 5m • Silenciamento do microfone com touchpad • Resposta de frequência: 100Hz a 8kHz

Recursos Físicos	• Dimensões: φ100 x T17 mm • Peso: 199 g • Umidade de operação: 10% - 90% • Temperatura de operação: 0°C - 40°C (+32 °F - 104 °F)
------------------	---

Conteúdo da Embalagem	• VCM35 • Conector RJ45 para cabo Ethernet • Fita dupla face • Guia de Início Rápido • Quantidade/CTN: 20 unidades • Peso líquido/CTN: 4,878 kg • Peso bruto/CTN: 5,612 kg • Tamanho da caixa de presente: 148 x 135 x 45 mm • Medidas da caixa: 464 x 282 x 165 mm
-----------------------	---

Compatibilidade do Dispositivo

O número máximo de microfones VCM35 suportados pelo terminal da sala de conferência é o seguinte:

• NOTA

- Como os microfones não suportam uso misto, os kits com este microfone ou MSpeech não suportam outros microfones por padrão. Para saber quais kits contêm microfones ou MSpeech, consulte a ficha técnica.
- O MVC-840-BASE KIT/MVC860-BASE KIT refere-se a kits sem o microfone VCM34
- Para a compatibilidade do VCM35, consulte as Listas de Compatibilidade de Acessórios para Salas do Teams. [Yealink Support](#)

Nome do Dispositivo	Número máximo de VCM35 suportados
MeetingBar A10	×
MeetingBar A20, MeetingBar A40	2 (A versão A20 requer 133.320.0.18 ou posterior)
MeetingBar A30	3 (A versão A30 requer 133.320.0.18 ou posterior)
MVC960, MVC940, MVC900, MVC860-BASE KIT, MVC840-BASE KIT, ZVC860, ZVC840	8
MVC860, MVC840, MVC660, MVC640-AI, MVC640-Wireless	×
MVC400, ZVC400	×
MVC320	×
MeetingBoard 65, MeetingBoard 86	2 (A versão MeetingBoard 65&86 requer 155.15.0.46 ou posterior)
DeskVision A24	×
MeetingEye 500, MeetingEye 500 Pro, MeetingEye 900	8

Como Usar

O VCM35 possui diferentes recursos quando usado com diferentes terminais de videoconferência. Para mais informações, consulte os documentos correspondentes.

Versão Teams:

- Conecte o VCM35 ao MeetingBar: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)

- Conecte o VCM35 ao Sistema MVC: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)
- Conecte o VCM35 ao MeetingBoard: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)

Versão Zoom:

- Conecte o VCM35 ao MeetingBar: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)
- Conecte o VCM35 ao Sistema ZVC: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)
- Conecte o VCM35 ao MeetingBoard: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)
- Conecte o VCM35 ao MeetingEye: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)

Versão BlueJeans:

- Conecte o VCM35 ao MeetingBar: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)

Versão RingCentral:

- Conecte o VCM35 ao MeetingBar: [Microfone de Videoconferência VCM35](#)

Indicador LED

Status do LED	Descrição
Vermelho sólido	Silenciado.
Verde sólido	O áudio pode ser captado normalmente durante a reunião.
Desligado	No estado inativo ou desligado.
Amarelo Piscante	Atualizando.
Vermelho sólido	Iniciando.

Silenciar/Ativar Microfone

1. Pressione o botão de silenciar para silenciar o microfone. O indicador LED de mudo ficará vermelho.
2. Pressione o botão de silenciar novamente para ativar o microfone.

Quando o dispositivo está no modo de espera, o indicador LED de mudo está desligado.

Quando o dispositivo está em uma chamada/reunião, o indicador LED de mudo fica verde.