

Folha de dados do alto-falante de teto CS10

Alto-falante de teto coaxial de 2 vias em rede para uma qualidade de som excepcional



O Yealink CS10, um alto-falante de rede coaxial de 2 vias de baixo perfil (120 mm), destaca-se em videoconferências com seu excepcional desempenho de áudio. Projetado especificamente para o ambiente de reunião moderno, o CS10 combina áudio de alta qualidade com um design elegante e minimalista, o que o torna uma combinação perfeita para salas de conferência contemporâneas. Versátil e projetado para ser fácil de usar, o CS10 é um alto-falante habilitado para PoE que pode ser implantado opcionalmente com uma variedade de componentes suplementares, simplificando a instalação em diversos tipos de teto. Seu design oculto estabelece o CS10 como mais do que apenas um alto-falante - ele é um complemento essencial para o seu espaço de reunião, aprimorando as experiências visuais e auditivas.

O CS10 não é apenas um dispositivo funcional para sua sala de conferência; é uma declaração de elegância e proeza tecnológica, representando a solução de áudio ideal para suas necessidades profissionais.

Principais recursos e benefícios

Estrutura coaxial inovadora

Apresenta uma configuração coaxial de 2 vias com um robusto woofer LF de 5,7 polegadas e um nítido tweeter HF de 1,1 polegada para proporcionar áudio de alta fidelidade.

Design com ajuste acústico para fala

Apresenta parâmetros acústicos impressionantes, com uma sensibilidade de 88dB@1W 1m e um SPL máximo de 99dB@20W 1m, garantindo um som claro e potente. Com um design acusticamente ajustado para clareza de fala, ideal para conferências e apresentações.

Alto-falante ativo habilitado para PoE

O CS10 combina com maestria a funcionalidade de alto-falante ativo com DAC integrado e tecnologia PoE, permitindo um rápido processamento de sinal digital a partir da rede para uma configuração descomplicada e latência mínima, adaptada para cenários profissionais dinâmicos.

Implementação versátil

Oferece diversas soluções de instalação interna, compatíveis com vários tipos de teto e sistemas de grade, garantindo fácil adaptação a qualquer design de interiores.

Design sofisticado

Apresenta uma grade magnética removível e pintável em preto e branco, o que contribui para o visual elegante e de baixo perfil (120 mm) que complementa qualquer interior moderno.

Especificações


Conteúdo da embalagem	• Alto-falante CS10 • Capa de malha branca (preta opcional) • Guia de início rápido • Suporte de fixação da montagem • Tampa contra poeira • Modelo de instrução de implantação • Ponte de contraventamento • Parafuso da tampa contra poeira × 6 (M3 × 4CMHOZN3)
Especificações de áudio	• Resposta de frequência (-6dB): 100-20kHz • SPL máximo: • Contínuo: 99dB @20W 1m • Sensibilidade: 88dB@1m 1W

Especificação do alto-falante	• LF: woofer de 5,7 polegadas (145 mm) • HF: tweeter de 1,1 polegada (28 mm) • Impedância nominal: 8Ω • Ângulo de cobertura nominal: 120 • Resposta de frequência do alto-falante: 100-20kHz • Sensibilidade: 88dB • Ângulo de emissão sonora: 120 • Potência nominal: 24W • Potência típica: 20W • Distorção harmônica total (THD): <1% • Fonte de alimentação: PoE+ (IEEE802.3 na classe 4)
Especificações do produto	• Tamanho: ◦ φ294*H125.8mm (com malha de cobertura) ◦ φ287,2*H125mm (sem malha de cobertura) • Peso: ◦ 2808g (sem malha de cobertura); ◦ 207g (malha de cobertura) • Cor do produto: branco/preto • Cor da malha da tampa: branco/preto • Materiais do produto: ◦ Malha de cobertura: PC/ABS soldado SPCC ◦ Carcaça do corpo principal: PA (poliamida) com 15% de GF ◦ Concha inferior: liga de alumínio ◦ Placa de cobertura: PC/ABS e SGCC • Plenum Rated UL 2043 (adequado para espaços de tratamento de ar)

Especificações físicas	• Temperatura operacional: 0-50°C • Temperatura de armazenamento: 0 • -50°C • Umidade operacional: 5%~90% Interface: 1 RJ-45
Informações logísticas	• Tamanho do cântão: 398× 355× 185mm • N.W/CTN: 5,09kg • Peso bruto/CTN: 5,75 kg


Resposta de frequência

XY Graph 3

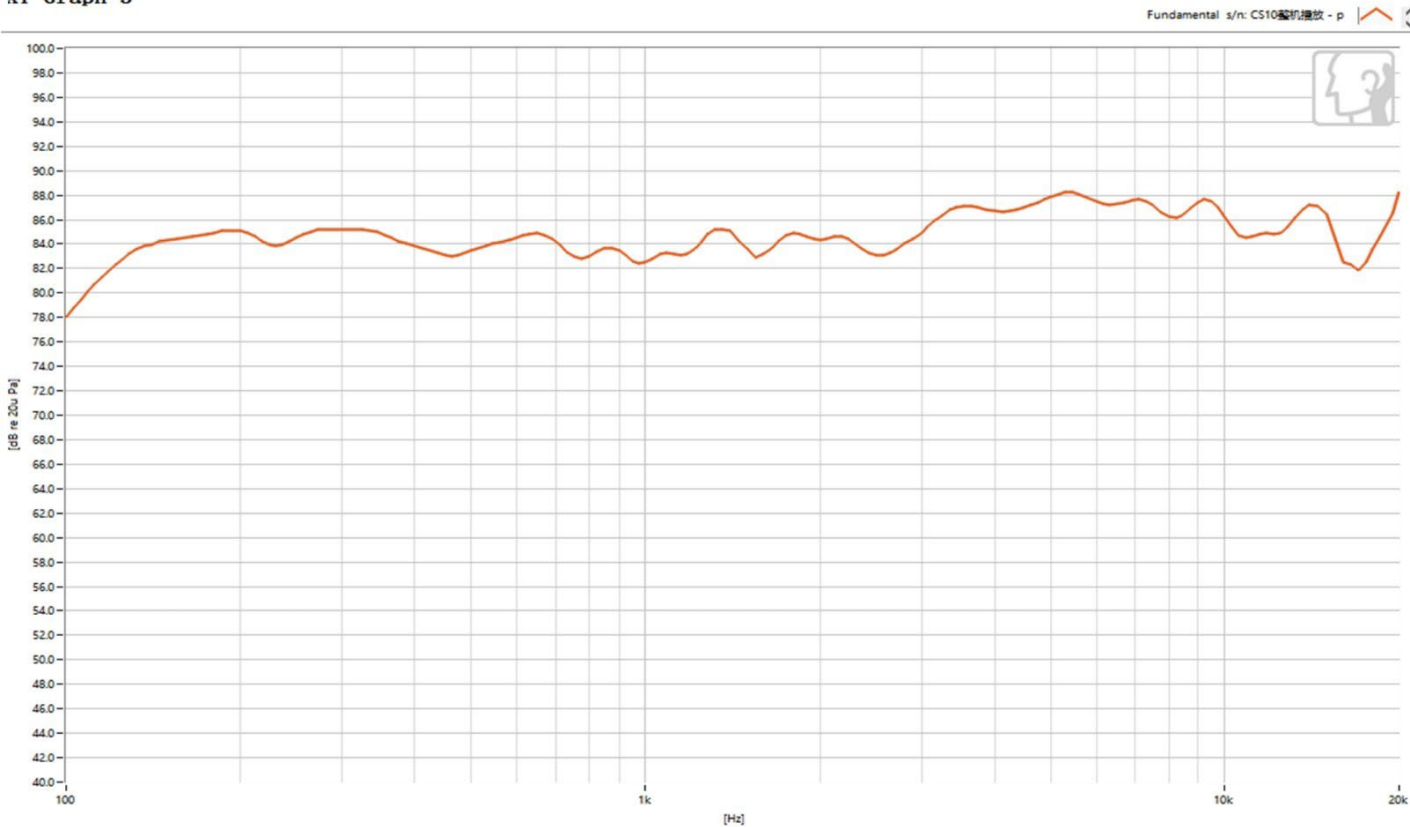


Padrão polar


100Hz

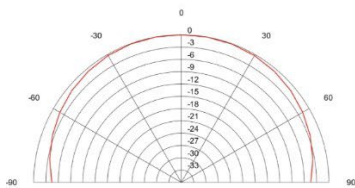


250Hz

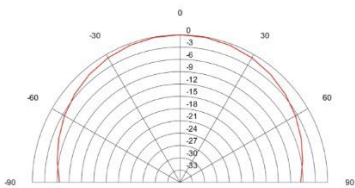


500Hz

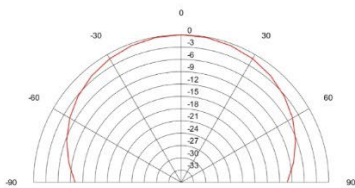


1000Hz

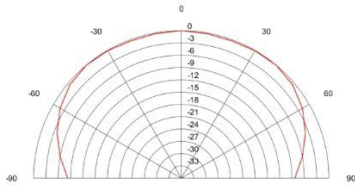


2000Hz

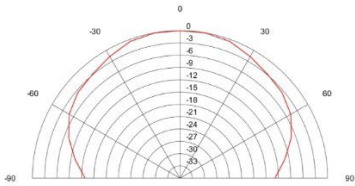


4000Hz

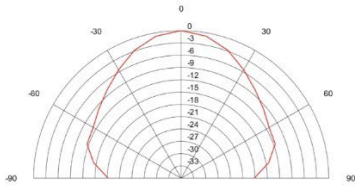

8000Hz

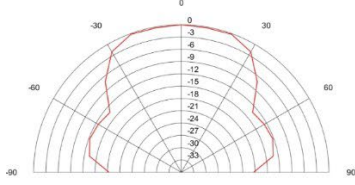

16000Hz

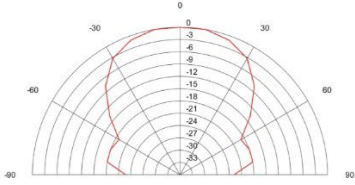

20000Hz

