

CTP25

Introdução

O CTP25, um console de toque de última geração projetado especificamente para controle de reuniões. Com seu design interativo centrado no usuário e uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, os usuários podem participar e gerenciar reuniões com facilidade. Diga adeus às complexidades da videoconferência, pois o CTP25 simplifica o processo, proporcionando uma experiência de reunião aprimorada. Ele integra perfeitamente funções essenciais de reunião, incluindo conexão direta ao sistema, compartilhamento de tela, BYOD e recursos de cobrança de PD. Elevando a eficiência da comunicação a novos patamares.



Pontos chave e benefícios

- **10.1 polegadas and proporção tela-corpo ultra-alta**
- **Supote a Android 13**
- **Suporte a MDEP**
- **Compartilhamento de conteúdo cabeado/BYOD/Carregamento USB-C**
- **Tecnologia Ultrasonic**
- **Multiplos métodos de instalação**

Tela Imersiva HD, Touch estável

Experimente a excelência visual envolvente com o CTP25. Com um tamanho de 10,1 polegadas e uma alta proporção tela-corpo, este dispositivo oferece uma experiência visual cativante. Seu painel IPS exibe imagens cristalinas, garantindo visuais vibrantes e nítidos. A estrutura molecular horizontal exclusiva da tela rígida IPS traz estabilidade excepcional, eliminando ondulações de água, sombras e oscilações quando tocadas.

Desfrute de interações de toque perfeitas no CTP25, onde estabilidade e capacidade de resposta se combinam para uma experiência de usuário incomparável.

Experiência MDEP com Android 13

Experimente a mais recente e segura experiência do usuário com o CTP25. O CTP25 é equipado com Android 13 e fornece atualizações contínuas, garantindo que os clientes sempre aproveitem os recursos mais recentes e a segurança aprimorada. Com compatibilidade com MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), o CTP25 fornece um ambiente mais seguro e processos de implantação simplificados. Fique à frente da curva com as últimas atualizações enquanto desfruta da tranquilidade de saber que seu dispositivo está protegido.

Instalação flexível, USB-C poderoso

Melhore sua colaboração com a integração perfeita do Yealink CTP25 e MeetingBar A40. Basta conectar o CTP25 ao MeetingBar A40 usando um cabo Ethernet e aproveitar um processo simplificado de login no Teams Room. Com a opção de fazer login na sua conta do Teams uma vez em qualquer dispositivo, a implantação se torna fácil, economizando tempo e aumentando a conveniência. O cabo USB-C do CTP25 suporta compartilhamento de conteúdo 4K, BYOD (Bring Your Own Device) com fio e fornece até 45w PD2.0 para carregamento de laptop. Ao substituir o adaptador, você pode atingir uma potência máxima de saída de 60w, atendendo a maiores necessidades de carregamento. Esta solução de cabo tudo-em-um atende às diversas necessidades dos usuários em salas de conferência, garantindo uma experiência de colaboração simplificada e eficiente.

Especificações

Especificações	Descrição
SO	Android 13.0
Tela	- Tela: 10.1 polegadas - Tipo da tela: IPS - Resolução: 1280 x 800 - Taxa de contraste 1000:1 - Brilho: 350 cd/m² (típico) - Ângulo de visualização (horizontal/vertical): 178° (H)/178° (V) - Pontos de toque: Suporta toque multi-pontos - Anti-reflexo - Anti-impressão digital
Audio	Unidade embarcado Ultrasound
Conexões sem fio	- Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.0
Rede	- VLAN, 802.1P/Q, e Diffserv 802.1X, and LLDP-MED - HTTPS
Gerenciamento de dispositivo	- Yealink Web Portal - Yealink Device Management Platform - Teams Admin Center - Zoom Device Management


Interface física	• 1 x Porta USB-A • 2 x Porta USB-C • 1 x Porta RJ45 (PoE 802.3af compliant) • 1 x Porta de reset • Sensor de movimento
Instalação	• Suporte de mesa • Suporte fixo de mesa • Suporte de parede
Pacote	• CTP25 • Cabo de rede 7.5m • Cabo 1.2m USB-C • Fonte de alimentação (65W) • Chave de fenda • Suporte alto • Protetor para cabeamento • Parafusos M3 * 10 • Fitas para cabo * 5 • Quick Start Guide
Suporte de instalação	• Padrão: Posição elevada • Opcional: - Suporte de mesa giratório com ângulo de rotação: 90° para a esquerda e para a direita. - Suporte de parede
Condições ambientes	• Temperatura de operação: -10 to +45° C • Temperatura de armazenamento: -30 to +70° C
Alimentação	• Consumo de energia: - Repouso: 5 W - Média: 7.3 W - Pico: 15.2 W • Fonte de energia: 65W PD • PoE: IEEE 802.3af e acima
Dimensões e peso	• Caixa: - Dimensão: 286 × 198 × 140 mm - Peso líquido: 1.578 kg - Peso bruto: 1.846 kg • Papelão: - Dimensões: 725 × 410 × 300 mm - Peso líquido: 18.478 kg - Peso bruto: 19.798 kg • CTP25: - Dimensões: 242.95 × 27.50 × 161.95 mm - Peso: 0.683 kg

Compatibilidade do dispositivo

O número máximo de CTP25 suportado pelo ponto de extremidade da sala de conferência é o seguinte:

Nome	Número máximo
MeetingBar A10、MeetingBar A20、MeetingBar A30	×
MeetingBar A40	1
MeetingBoard 65、MeetingBoard 86、MeetingBoard 75 Pro	×
DeskVision A24	×
MeetingEye 500、MeetingEye 500 Pro、MeetingEye 900	1

Introdução do hardware

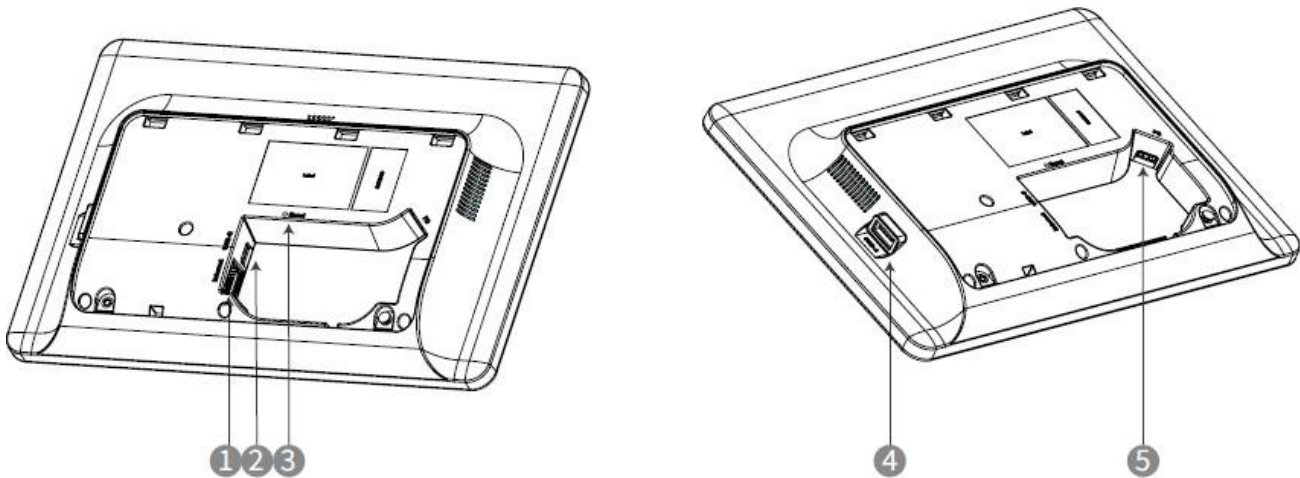


Numero	Interface	Descrição
1	Internet	Conecte-se a um ponto de extremidade, rede ou switch PoE que atenda às especificações de 802.3af e superiores.
2	USB-C	Conecte-se a um PC para compartilhamento de conteúdo. Quando conectado a um adaptador de energia PD, o CTP25 pode alimentar o PC.
3	Reset	Redefina o CTP25 para os padrões de fábrica.
4	USB-A	Interface reservada.
5	PD	Conecte a um adaptador de energia PD.


Instalação

Suporte em cima da mesa


- 1 Screw specifications:
M3 screw



- 2 Recommended cable management method:

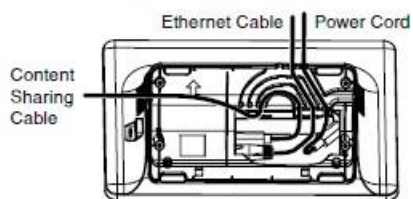


- 3 Screw specifications:
M3 screw

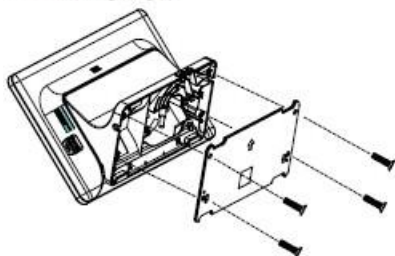


Suporte fixo à mesa


- 1 Screw specifications:
M3 screw




- 2 Recommended cable management method:

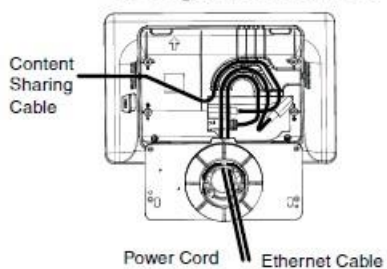

- 3 Screw specifications:
M3 screw



- 4 Make sure the two arrows on the table mount are aligned.



- 5




Suporte de parede

Recomendamos uma altura da montagem na parede de 1m a 1,5m do chão.


- Se o ambiente da sala de conferência permitir, você também pode passar a fiação pela parede.

- 1** Screw specifications:
Φ6 * 30 mm, Expansion bolt




Hole depth: 30mm
Hole diameter: 6mm


- 2** Screw specifications:
T4×30, Self-tapping screws




- 3** Screw specifications:
M3 Screw




- 4** (Surface-mounted conduit)
Recommended cable management method:




- (Pattress)
Recommended cable management method:

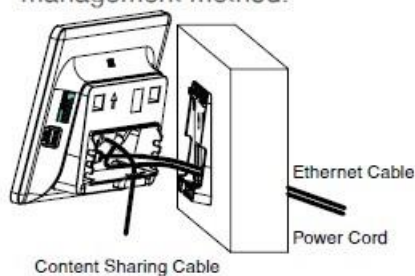

- 5**



- 6** Screw specifications:
M3 screw

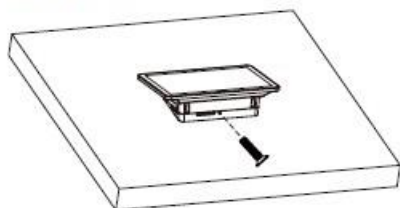


Conexão

NOTE

- PC: Equipped with an HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
- The feature differences using USB-C or USB-C to HDMI cable are as below:

	Compartilhamento	BYOD	Carregamento
USB-C	✓	✓	✓
USB-C to HDMI	✓	×	×

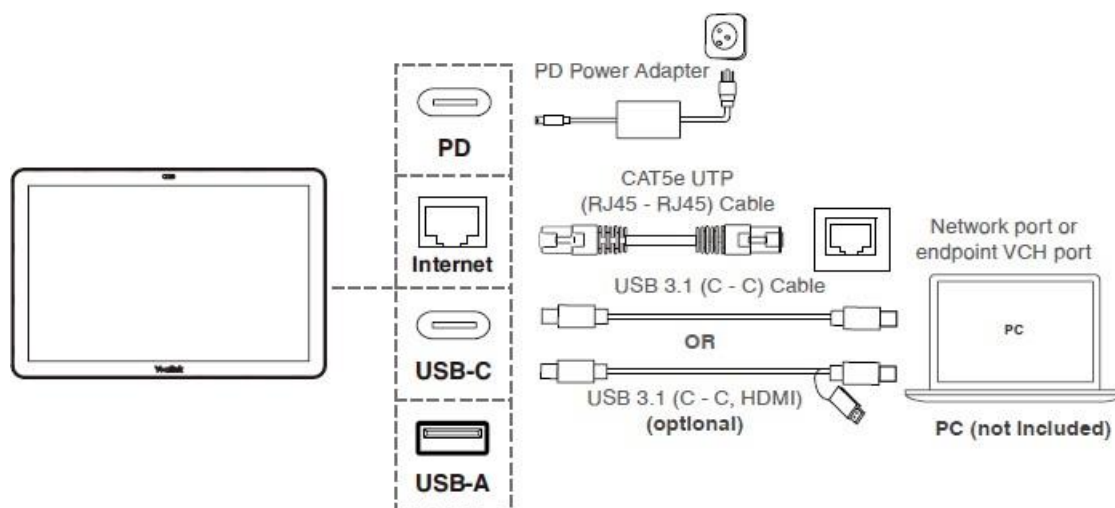

O uso do CTP25 com diferentes endpoints de conferência é diferente. Consulte o documento correspondente para saber mais sobre a conexão, pareamento e atualização do CTP25 com os diferentes endpoints de conferência.

Como usar

O uso do CTP25 com diferentes endpoints de conferência é diferente. Consulte o documento correspondente para saber mais sobre a conexão, pareamento e atualização do CTP25 com os diferentes endpoints de conferência.

Versão Teams:

- Conecte o CTP25 a MeetingBar: [CTP25 Touch Panel](#)

Zoom Version:

- Conecte o CTP25 a MeetingBar: [CTP25 Touch Panel](#)
- Conecte o CTP25 ao MeetingEye: [CTP25 Touch Panel](#)