


Telefone IP básico com 6 linhas e tela LCD a cores

Como um telefone IP básico com tela a cores e alto desempenho, o Yealink SIP-T34W oferece suporte para 6 linhas e inclui conferências locais de cinco vias. Com a aparência moderna e uma tela a cores extragrande de 320 x 240 pixels com luz de fundo, ele proporciona uma experiência visual nítida e operacional confortável para os usuários. Com o Wi-Fi 2.4G/5G de banda dupla integrado, o SIP-T34W garante que você acompanhe a tecnologia sem fio moderna e tenha a primeira chance na era sem fio futura. Sua porta USB 2.0 integrada permite uma conexão direta de fone de ouvido USB com/sem fio. Projetado com um novo chip potente, esse telefone ajuda a aprimorar muito a eficiência no trabalho. Os recursos adicionais incluem a Gigabit Ethernet de duas portas com PoE integrada, suporte EHS35 para fone de ouvido sem fio Yealink e suporte ajustável para vários ângulos. Esses recursos fazem do SIP-T34W um telefone IP de alta qualidade, mas econômico, que maximiza a produtividade em ambientes de escritório grandes e pequenos.

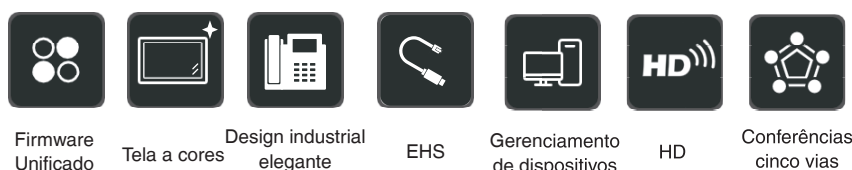

Principais Características e Benefícios

Maior desempenho, mais possibilidades

Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas, o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.

Áudio em HD superior, melhor comunicação

A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.

Transmissão sem fio

Para adaptar-se à era de Wi-Fi 5G do futuro, o SIP-T34W está equipado com Wi-Fi de duas faixas (dual band). O Wi-Fi 5G oferece funcionalidades melhores de prevenção de interferência e velocidades mais rápidas para que você fique à frente em um ambiente de dados atribulado.

Alta capacidade de expansão

O SIP-T34W proporciona forte capacidade de expansão com sua interface USB 2.0 integrada, oferecendo conectividade contínua com os fones de ouvido USB com fio Yealink e os fones de ouvido Bluetooth (por meio dos adaptadores de Bluetooth Yealink BT50/BT51A).

Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente

Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos custos de operação e manutenção.

- Voz HD da Yealink
- 2.4" 320 x 240-pixel display colorido iluminado
- 2 portas Gigabit Ethernet
- Suporta PoE
- Até 6 contas SIP
- Conferências locais de cinco vias
- Suporte para fone de ouvido sem fio EHS
- Firmware Unificado
- Suporte para YDMP/YMCS
- Suporte com dois ângulos ajustáveis
- Montagem em parede
- Telefone com interruptor Hall no auscultador

Recursos de Áudio

- Voz HD: monofone HD, alto-falante HD
- Filtragem inteligente de ruído
- Banda larga codec: G.722
- Banda estreita codec: PCMU(G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: Entrada, Saída (RFC 2833) e SIP INFO
- Alta-voz e viva-voz Full-duplex com AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Recursos do Telefone

- 6 contas VoIP
- Retenção de chamada, mudo, Não Perturbe (DND)
- Discagem rápida através de um toque, hotline
- Desvio de chamada, chamada em espera, transferência de chamada.
- Escuta em grupo, SMS, chamada de emergência
- Rediscagem, retorno de chamada, atendimento automático.
- Conferências locais de cinco vias
- Chamada IP direta sem SIP proxy
- Seleção, importação e exclusão do toque de chamada.
- Ajuste manual ou automático de data e hora.
- Plano de discagem
- XML Browser, ações URL/URI
- Capturas de tela integrada
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Integrado banda dupla Wi-Fi(2,4GHz/ 5GHz):
 - Padrão de rede: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Taxa de transmissão: até 433Mbps (dinâmico)
 - Faixa de frequência: 2,4 GHz/5,0 GHz
- USB port (2.0 compliant) for Yealink wired/Blue-tooth headsets
- Tecla DSS aprimorada

Dir

- Agenda telefônica até 2000 entradas
- Lista negra
- Agenda telefônica externa XML/LDAP
- Discagem inteligente
- Pesquisa, importação e exportação da agenda.
- Histórico de chamada: discadas/recebidas/não atendidas/encaminhadas

Recursos PABX-IP

- Pannel de lâmpada de ocupado (BLF), Bridged Line Apperance (BLA)
- Chamada anônima, rejeição de chamada anônima.
- Hot-desking, chamada de emergência.

- Assento flexível
- Estacionamento, captura de chamadas
- Executivo e assistente
- Gravação de chamadas centralizada
- Alerta de correio de voz
- Gravação de chamadas

Display e Indicador

- 2.4" 320 x 240-pixel display colorido iluminado
- cor: 16 bits
- LED para indicação de chamada e mensagem em espera
- LEDs iluminados de duas cores (vermelho ou verde) para informações de status da linha
- Papel de parede
- interface intuitiva com icons e teclas programáveis
- Interface de usuário Multilíngue
- Identificador de chamadas nome e número
- Screensaver
- Economia de energia

Teclas de facilidade

- 4 teclas de linha com LED
- 4 teclas de linha podem ser programadas até 12 teclas DSS (com rolagem de página)
- 5 teclas de facilidades: mensagem, headset, redial, mute, viva voz
- 6 teclas de navegação
- Teclas de controle de volume

Interface

- 2 portas Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2
- 1xRJ9 porta para monofone (4P4C)
- 1xRJ9 porta para fone de cabeça (4P4C)

Outras características físicas

- Cor: Cinza classico
- Montagem em parede
- Adaptador externo universal AC
- Entrada AC 100-240 V e Saída DC 5 V/1200 mA
- Consumo de energia (PSU): 1.65W-2.94W
- Consumo de energia (PoE): 2.33W-3.35W
- Dimensão (Larg x Prof x Alt x Esp): 212 x 186 x 146 x 42mm
- Umidade de operação: 10-95%
- Temperatura de funcionamento: -10 a +45 °C (+14 a 113 °F)
- Temperatura de armazenamento: -30 a +70 °C (-22 a +158 °F)

Gerenciamento

- Configuração: browser/telefone/auto provisionamento

- Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantação em massa
- Auto provisionamento com PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Bloqueio do telefone para proteção de privacidade pessoal
- Resete de fábrica, reinicialização.
- Exportação do pacote de rastreamento, log do sistema

Rede e Segurança

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Suporte para redundância do servidor chamada.
- NAT transversal: STUN modo
- Modo Proxy e modo de conexão SIP ponto a ponto
- Atribuição IP: estático/DHCP
- HTTP/HTTPS servidor web
- Sincronização de hora e data usando SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), camada 3 ToS DSCP
- SRTP para criptografia de voz
- (TLS1.3) Transport Layer Security
- HTTPS gerenciador de certificados
- AES criptografia para arquivo de configuração (AES256)
- Autenticação condensada
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Início de segurança
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Características de embalagem

- Conteúdo da embalagem:
 - Telefone Yealink SIP-T34W IP
 - Monofone com fio
 - Cabo ethernet (1.5m CAT5E UTP) (Opcional)
 - Base
 - Guia de Início Rápido
 - Adaptador de energia (Opcional)
- Quantidade/CTN: 10 PCS
- Peso liquido /CTN: 10.286 kg
- Peso bruto/CTN: 11.236 kg
- Caixa do equipamento: SIP-T34W
- Caixa de papelão: SIP-T34W

* Aplica-se ao telefone com um logotipo V2 ou posterior no rótulo.

Certificaciones



Aprender mais:

Para descobrir como as soluções Yealink pode ajudar sua organização, visite-nos em www.yealink.com ou e-mail para sales@yealink.com.

Sobre a Yealink

A Yealink (código na Bolsa de Valores: 300628) é uma fornecedora líder global de soluções de colaboração e comunicação unificada, especializada em videoconferências, comunicações por voz e colaboração, e dedicada a ajudar cada pessoa e organização a adotar o poder da "Fácil colaboração, alta produtividade".

Ao oferecer qualidade superior, tecnologia inovadora e experiências simplificadas, a Yealink se destaca como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a nº 1 no ranking de participação no mercado global de telefones IP e uma das 5 principais líderes do mercado de videoconferências (Frost & Sullivan, 2021).

Para obter mais informações sobre a Yealink, [clique aqui](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Endereço: No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.