

Equilíbrio para comunicações claras e eficientes

O telefone IP SIP-T44W é uma ferramenta de negócios rica em recursos para excelentes comunicações e funcionalidade estendida. É um telefone IP de doze linhas que vem com uma tela grande em cor de 2.8 polegadas e o suporte ao EXP43. Tecnologia de voz Unified Yealink Optima HD e codec de banda larga da, o T44W lhe concede a excelente qualidade de áudio e comunicações de voz cristalinas. O telefone parece mais rápido e mais responsivo ao executar recursos de chamada. Além disso, o T44W possui duas portas USB para utilização de recursos como Bluetooth, Wi-Fi, fone de ouvido USB e gravação USB, e você pode usar qualquer um deles livremente de acordo com suas necessidades. A nova série T4U da Yealink oferece a mesma aparência elegante da linha T4, mas com melhorias para maior interoperabilidade e melhor colaboração.

*Apenas o fone de ouvido BH76 suporta o recurso de troca inteligente de canais.



Principais recursos e benefícios

Personalização simples e Alta Expansibilidade

Acompanhado por duas portas USB, o T44W é o seu braço direito no escritório: possibilita Bluetooth, Wi-Fi, fone de ouvido USB e gravação USB, e você pode usar qualquer um deles livremente de acordo com suas necessidades para enriquecer os recursos do telefone. Enquanto isso, o telefone tem três páginas de teclas flexíveis que podem ser facilmente programadas com e pode chegar a até 35 teclas DSS e também pode conectar até três módulos de expansão, chegando até 180 teclas adicionais com display LCD e tecla com LED.

Audio HD

A tecnologia Yealink Optima HD Voice combina hardware e software de última geração com tecnologia de banda larga para máximo desempenho acústico. E o seu aparelho auditivo compatível (HAC) ajuda a pessoa com deficiência auditiva a ouvir a voz mais claramente.

Transmissão sem fio

O telefone IP Yealink SIP-T54W fornece Bluetooth 4.2 integrado para fones de ouvido Bluetooth e sincronização de contatos móveis e Wi-Fi de banda dupla integrado para conectividade Wi-Fi, permitindo que você acesse a conectividade Wi-Fi 5G com facilidade. Além disso, se você quiser expandir seus horizontes para ambientes movimentados ou compartilhar um sistema telefônico com sua pequena equipe adicionando vários aparelhos, basta transformar seu telefone IP em um telefone sem fio com fio por meio da tecnologia DECT. Além disso, o telefone IP pode funcionar com o Yealink VC Desktop para compartilhar conteúdo do seu laptop, tornando a colaboração muito mais fácil.

Instalação e provisionamento eficiente

A série Yealink T4U suporta provisionamento eficiente e implementação em massa sem esforço com o Redirection and Provisioning Service (RPS) e o mecanismo de inicialização da Yealink para ajudá-lo a realizar o provisionamento Zero Touch sem configurações manuais complexas, o que torna a série T4U simples de implantar, fácil de manter e atualizar. Além disso, um firmware unificado e um modelo auto-p que se aplica a todos os modelos de telefone T4U, economizam ainda mais tempo e custos para as empresas, além de simplificar o gerenciamento e a manutenção.

Transporte Seguro e Interoperabilidade

A série Yealink T4U usa SIP sobre Segurança de Camada de Transporte (TLS/SSL), que é a mais recente tecnologia de segurança de rede. Também é compatível com os principais fornecedores de soft switches, como o 3CX, Broadsoft Broadworks. Além disso, ele é carregado com duas imagens de firmware que oferecem alto nível de proteção para evitar que o sistema seja bloqueado quando uma atualização falhar.

- 2.8" 360x160-pixel Display LCD iluminado
- Duas portas USB
- Duas imagens de firmware
- Bluetooth 4.2 integrado
- Wi-Fi de banda dupla 2.4G/5G integrado (802.11a/b/g/n/ac)
- Template Unificado para série T4U
- Único firmware para a série T4U
- 12 contas SIP
- Suporte a PoE
- Suporte display colorido a expansor de teclas
- Headset USB e suporte a EHS
- 2 ângulos ajustáveis
- Montável em parede

Recursos de Audio

- > Voz HD: Monofone HD, Viva voz HD
- > Aparelho auditivo compatível (HAC) monofone.
- > Proteção acústica
- > Filtragem inteligente de ruído
- > Codec de banda larga: AMR-WB (opcional), G.722
- > Codecs: AMR-NB (opcional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) e SIP INFO
- > Viva voz Full duplex com AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Recursos do telefone

- > 12 Contas VOIP - SIP
- > Discagem rápida com um toque, rediscagem
- > Desvio, Retenção, Transferência, Espera
- > Retorno de chamada, grupo, chamada de emergência
- > Mute, resposta automática, DND, hotline
- > 5 canais de conferência
- > Chamada direta por IP sem proxy SIP
- > Seleção de toques/importação/exclusão
- > Seleção de data automática ou manual
- > Plano de discagem, Browser XML, Busca de URL/URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > Wi-Fi de banda dupla integrado:
 - Padrão de rede: IEEE802.11a/b/g/n
 - Taxa de transmissão: Até 433Mbps (dinâmico)
 - Faixa de frequência: 2,4 GHz/5,0 GHz
- > Bluetooth 4.2 integrado para:
 - Fones de ouvido Bluetooth
 - Sincronização de contatos
 - chamada Bluetooth
 - Conexão simultânea de um fone de ouvido e um celular
- > Duas portas USB (2.0):
 - Gravação de chamadas por pen drive
 - Suporte a headset USB
 - Adaptador para Headset sem fio EHS40
- > Conectividade USB/Bluetooth para fone de ouvido com viva-voz/fone de ouvido sem fio Yealink CP900/CP700 UH38, conectividade USB para fone de ouvido com fio Yealink UH34/UH36/UH37:
 - Funções básicas: atender/encerrar, silenciar chamada
 - Função aprimorada: otimização do áudio, rediscagem, retenção de chamadas, sincronização de volume, controle de várias chamadas
- > Teclas DSS

Diretório

- > Agenda local com 1000 registros
- > Lista negra, Agenda remota XML/LDAP
- > Discagem inteligente
- > Busca/importação/exportação de registros
- > Histórico de chamadas discadas/recebidas/perdidas/encaminhadas

Recursos de PABX

- > Campo da lâmpada ocupada (BLF)

- > Aparência de linha em ponte (BLA)
- > Chamada anônima, rejeição de chamadas anônimas
- > Hot-desking, correio de voz
- > Assento flexível, executivo e assistente
- > Estacionamento, captura de chamadas
- > Gravação de chamadas centralizada
- > Alerta de correio de voz
- > Gravação de chamadas

Display

- > 2.8" 360x160-pixel display LCD iluminado
- > LED para indicação de chamada e mensagem em espera
- > LEDs iluminados de duas cores (vermelho ou verde) para informações de status da linha
- > Interface de usuário intuitiva com ícones e teclas programáveis
- > Interface de usuário multilíngüe
- > Identificador de chamadas com nome e número
- > Economia de energia

Teclas de facilidade

- > 8 teclas de linha com LED
- > 8 teclas de linha podem ser programadas até 35 teclas DSS (com rolagem de página)
- > 5 teclas características: mensagem, fone de ouvido, mudo, rediscagem, viva-voz
- > 4 teclas "soft" sensíveis ao contexto
- > 6 teclas de navegação
- > 2 teclas de controle de volume
- > Tecla mute iluminada
- > Tecla de fone de ouvido iluminada
- > Tecla de viva-voz iluminada

Interfaces

- > 2 portas RJ45 10/100/1000 Gigabit
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 3
- > 2 portas USB (2.0)
- > 1 porta RJ9 (4P4C) headset
- > 1 porta RJ9 (4P4C) monofone

Demais características

- > Cor: Cinza classico
- > 2 ângulos de ajuste
- > Montável em parede
- > Fonte de alimentação Yealink: entrada AC 100 - 240V e saída DC 5V/2A
- > USB saída: 5V/500mA
- > Consumo (PSU): 1.7W - 4.4W
- > Consumo (PoE): 2.0W - 5.2W
- > Dimensões (W*D*H*T): 224.9mm*206.2mm*174.9mm*52mm
- > Umidade de operação: 10 - 95%
- > Temperatura de operação: 0 - 40°C (+32 - 104°F)

Gerenciamento

- > Configuração: browser/phone/auto-provision
- > Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- > Auto-provisionamento com PnP

- > Broadsoft device management
- > Zero-sp-touch TR-069
- > Bloqueio de telefone
- > Redefinir para fábrica, reboot
- > Exportação de pacotes e syslog


Rede e Segurança

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Redundância de servidor de chamadas
- > NAT traversal: STUN
- > Modo de proxy e modo de link SIP ponto-a-ponto
- > Atribuição de IP: estático/DHCP
- > HTTP/HTTPS
- > Sincronização de data e hora usando o SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP para voz
- > Transport Layer Security (TLS1.3)
- > HTTPS certificate manager
- > AES encryption for configuration file (AES256)
- > Digest authentication
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE
- > WPA2/WPA3
- > Início de segurança
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Embalagem

- > Conteúdo da embalagem:
 - Telefone Yealink SIP-T44W IP
 - Monofone com fio
 - Cabo ethernet (2m CAT5E UTP)
 - Base
 - Manual de primeiros passos
 - Fonte (Opcional)
 - Kit de montagem em parede (Opcional)
- > Qty/CTN: 5 PCS
- > N.W/CTN: 6.0 kg
- > G.W/CTN: 6.6 kg
- > Caixa do aparelho: 246mm*223mm*120mm
- > Sarampo de cartão: 627mm*256mm*235mm

Conformidade

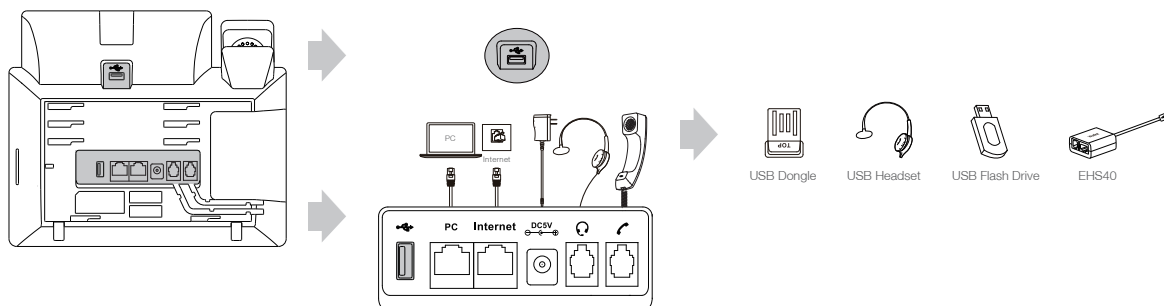

Saiba mais

Para descobrir como as soluções Yealink podem ajudar sua organização, visite-nos em www.yealink.com ou envie para sales@yealink.com



Sobre a Yealink

A Yealink (código na Bolsa de Valores: 300628) é uma fornecedora líder global de soluções de colaboração e comunicação unificada, especializada em videoconferências, comunicações por voz e colaboração, e dedicada a ajudar cada pessoa e organização a adotar o poder da "Fácil colaboração, alta produtividade".

Ao oferecer qualidade superior, tecnologia inovadora e experiências simplificadas, a Yealink se destaca como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a nº 1 no ranking de participação no mercado global de telefones IP e uma das 5 principais líderes do mercado de videoconferências (Frost & Sullivan, 2021).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Endereço: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, R. P. da China
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.